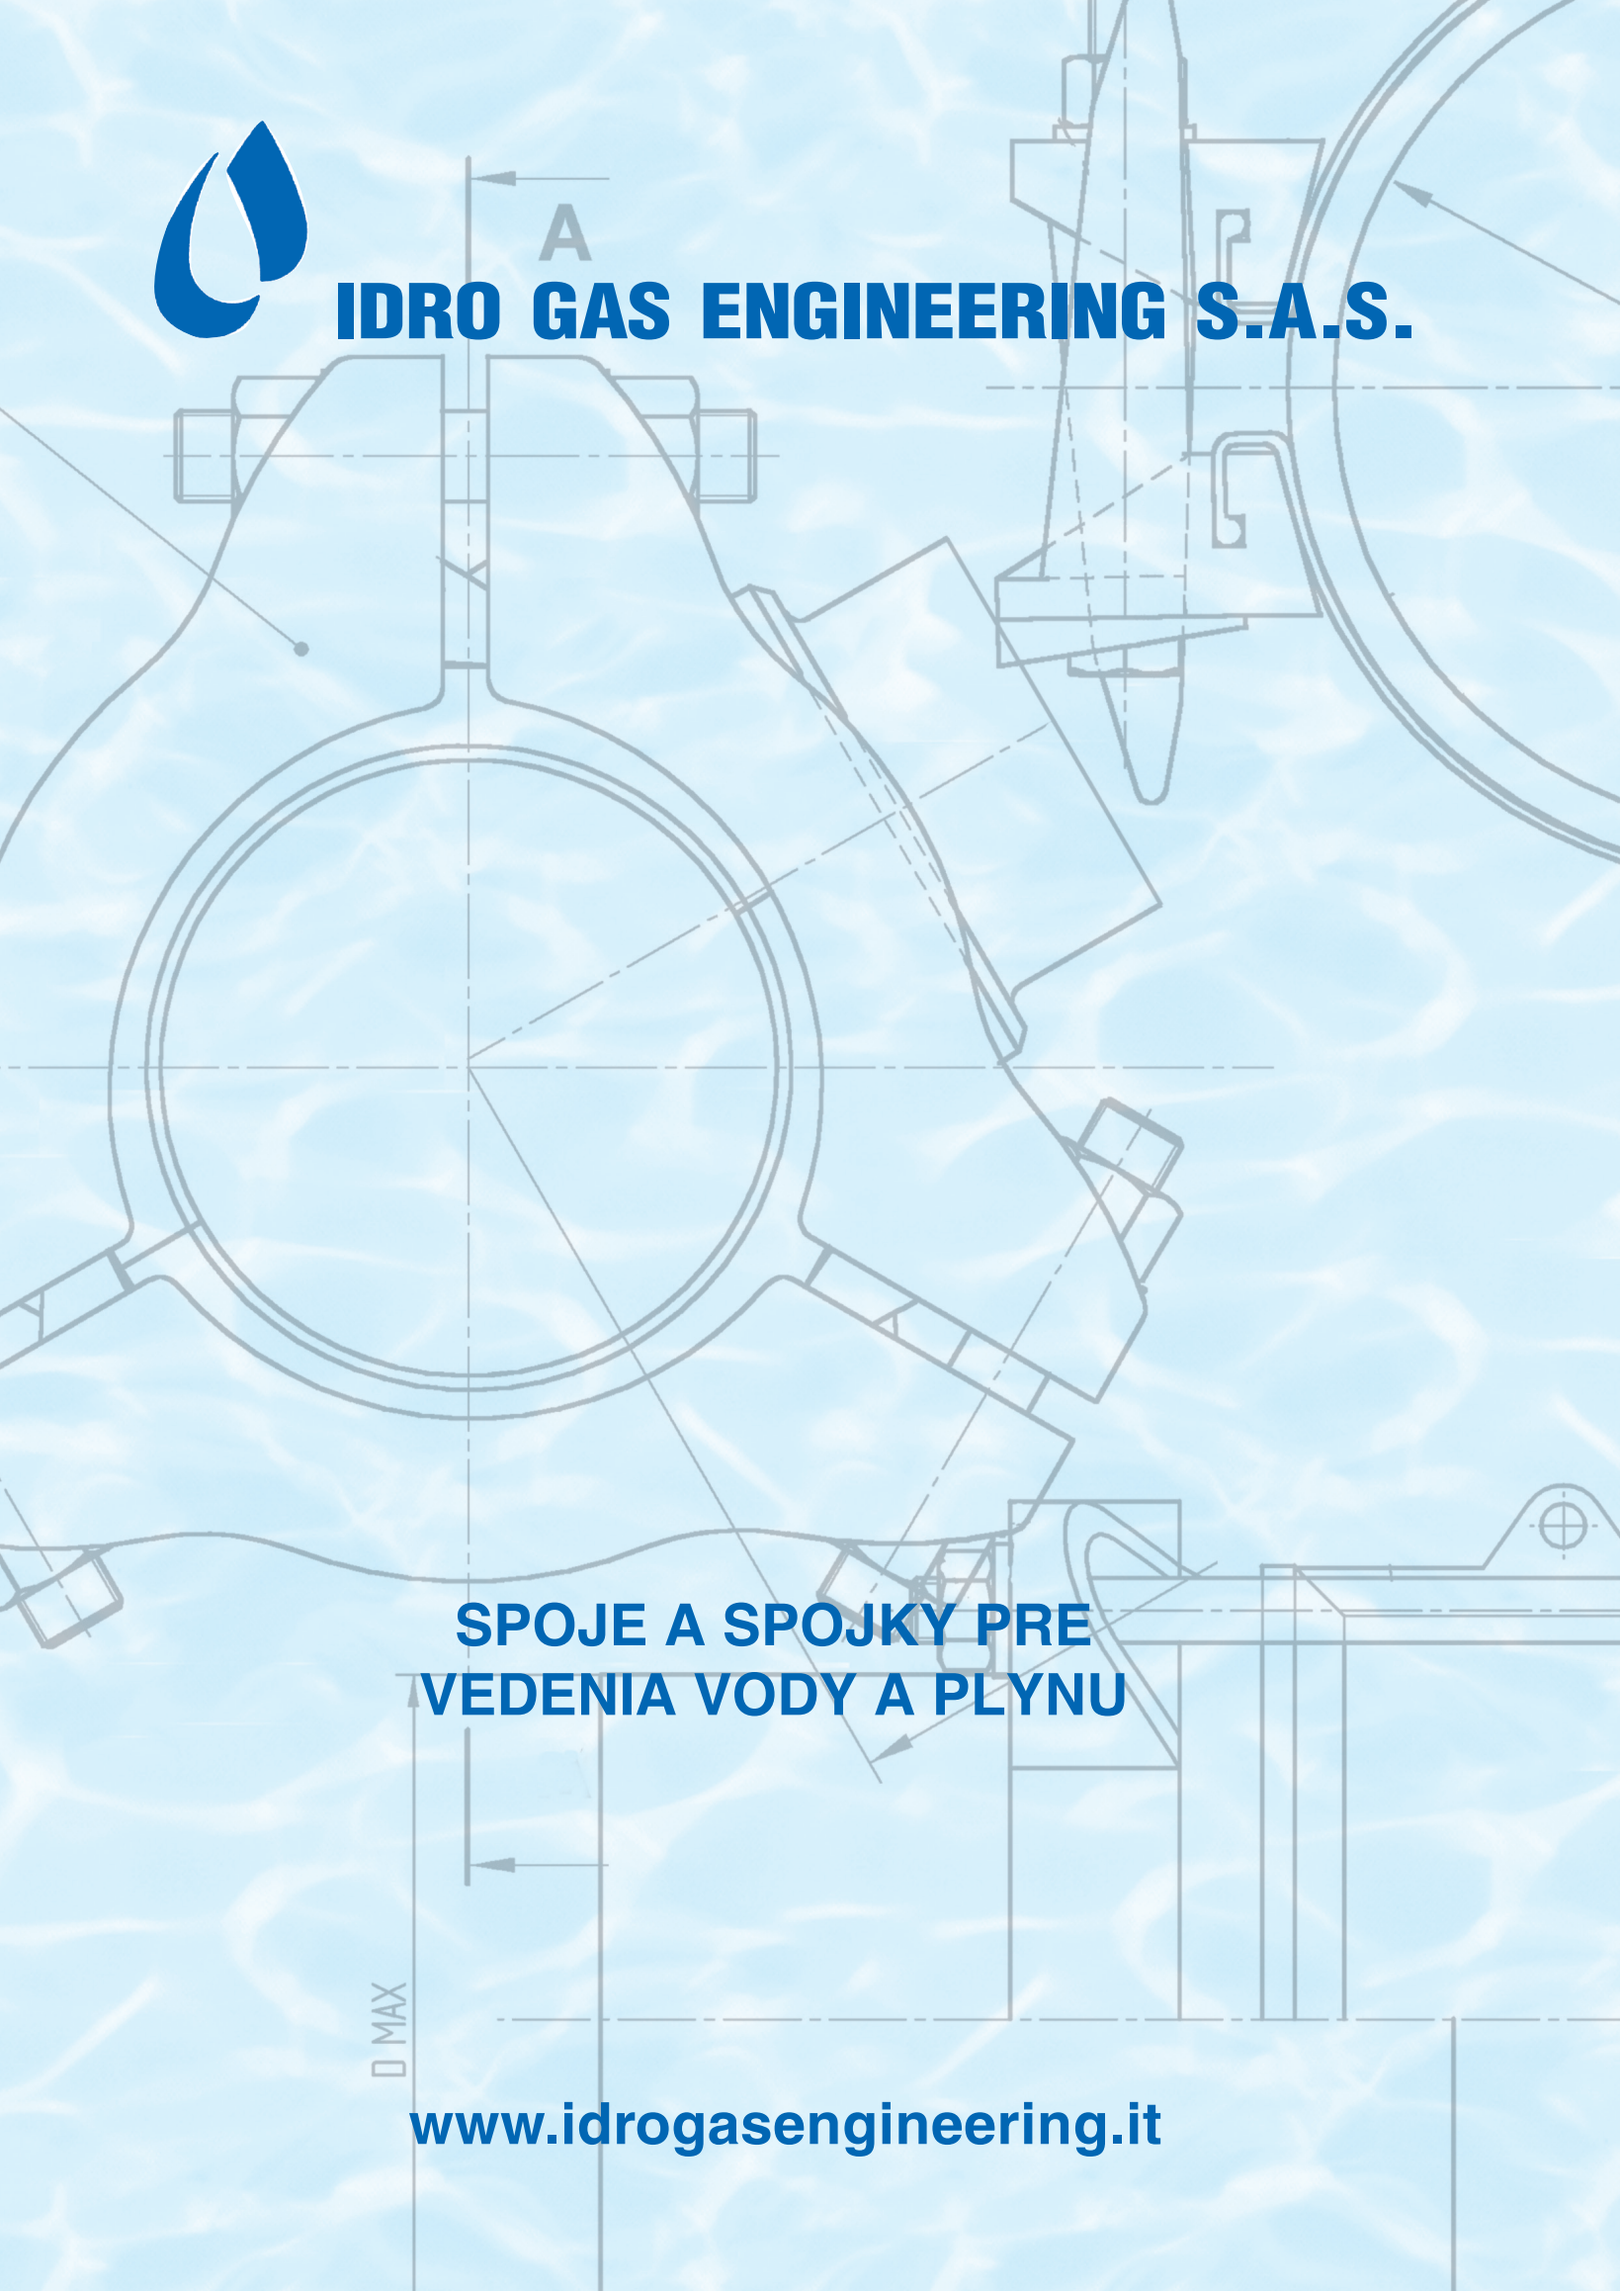

IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.

SPOJE A SPOJKY PRE VEDENIA VODY A PLYNU

www.idrogasengineering.it

RAPIDO

Spojovacie objímky s veľkou toleranciou dostupné od DN 25 do DN 1500. Objímky rady „Rapido“ sú vhodné na použitie na potrubiach z C/A, šedej a sférickej zliatiny, ocele, sklolaminátu, PVC, PE a cementu.
Závitové alebo prírubové výstupy s rozmery až 6“.

EUROPA

Ventily na prepínanie odklonov funkcie, ktoré je možné použiť aj so všetkými objímkami série „Rapido“.
Vnútorný hriadeľ z nerezovej ocele a pogumovaná tesniaca podložka.
Vyrábané v prevedeniach od ¾” do 2”.

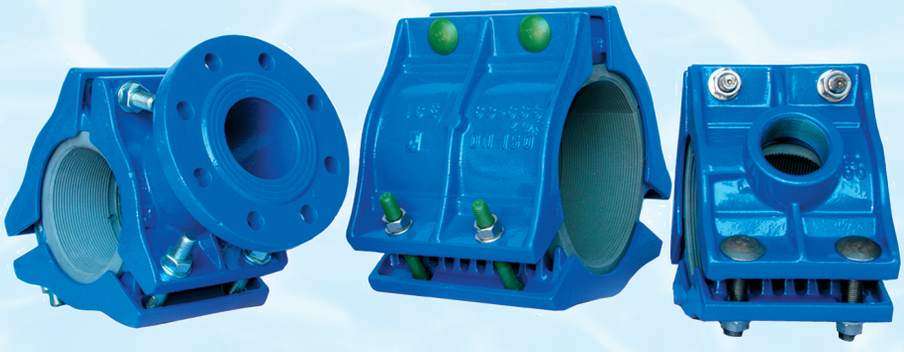

TREPI

Trojdielne spoje s veľkou toleranciou, ktoré je možné použiť na opravy a odklony vedenia pod zaťažením.
Dostupné v rozmeroch od DN 40 do DN 800. Verzie so závitovým a prírubovým výstupom až do 8“.
Vhodné na použitie na potrubiach z C/A, šedej a sférickej zliatiny, ocele, sklolaminátu a cementu.

DUEPI

Dvojdielne spoje s veľkou toleranciou na opravy a odklony vedenia pod tlakom.
Verzie so závitovým a prírubovým výstupom až do 4“.
Dostupné v rozmeroch od DN 65 do DN 200.

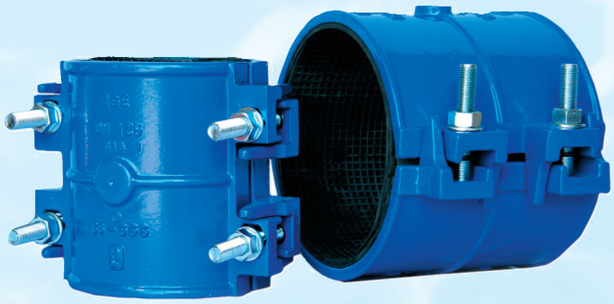

INOXGIS

Spoje s veľkou toleranciou vhodné na opravy potrubia pod zaťažením. Vyrábané v širokej palete dĺžok a rozmerov od DN 20 do DN 2000. Vhodné na použitie na vedeniach z C/A, šedej a sférickej zliatiny, ocele, sklolaminátu, PVC, PE a cementu.

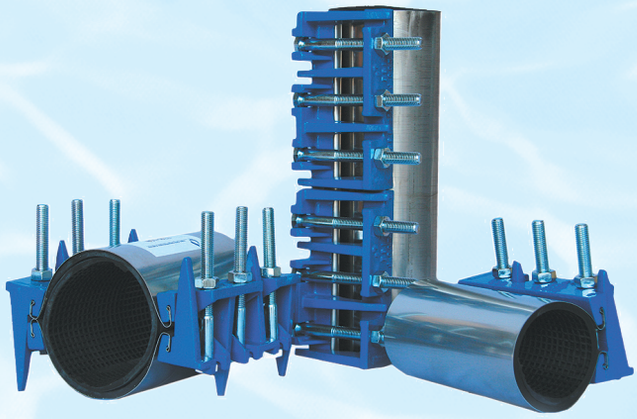

ETERNO

Spoje s veľkou toleranciou vhodné na opravy alebo odklony potrubia pod zaťažením. Vyrábané v širokej palete dĺžok a rozmerov od DN 20 do DN 2000. Vo verziách so závitovým a prírubovým výstupom až do 8“. Vhodné na použitie na vedeniach z C/A, šedej a sférickej zliatiny, ocele, sklolaminátu, PVC, PE a cementu.

STOP

Utesňujúca svorka na opravy spojov s nádobkou na potrubiach z šedej alebo sférickej zliatiny, C/A, PCV, PE, cementu, sklolaminátu a ocele. Vyrábané vo verziách od DN 50 do DN 1200.

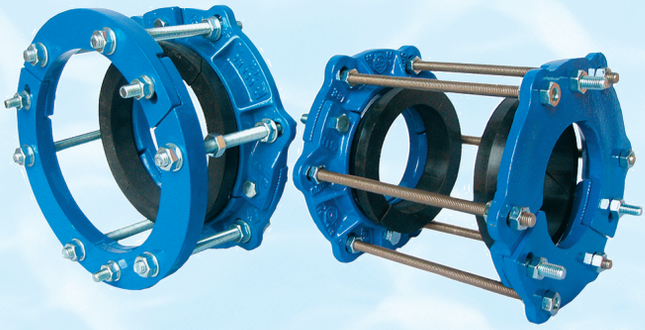

UNIVERSALE

Spoj s objímkou, prírubou alebo koncovým viečkom so strednou alebo veľkou toleranciou. Dostupné v rozmeroch od DN 25 do DN 800.

UNIVERSALE SP

Spoj s objímkou, prírubou alebo koncovým
viečkom so strednou, vyhradenou alebo plazivou toleranciou.
Dostupné od DN 100 do DN 2000.

FORATUBI

Stroj na perforáciu všetkých typov potrubí pod tlakom.
Vhodný na použitie aj s objímkami a spojmi pre odklony
série „Rapido“, „Trepi“, „Duepi“ a „Eterno“.
Dostupné v rôznych verziách pre otvory od ½” do 6”.

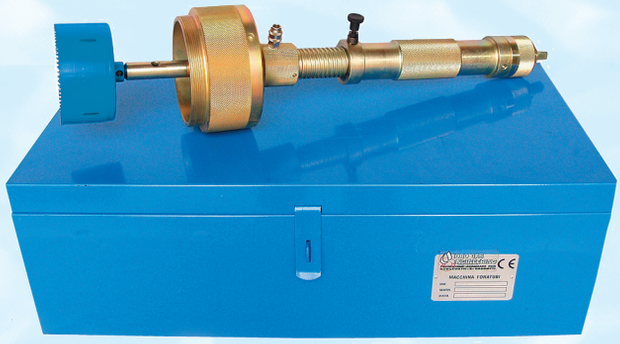

CHIUSINI

Poklopy na ventily, hydranty, odvzdušňovacie
ventily atď. s nastaviteľnou výškou.

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

IMPATTO ZERO
LIFEGATE
CO_2

Idro Gas Engineering S.A.S.
Via Roma 101
13010 Motta de’ Conti (Vc)
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444
fax: ++390161780909 - 780411

e-mail: info@idrogasengineering.it
www.idrogasengineering.it

DISTRIBÚTOR – ZÁSTUPCA

DISTRIBÚTOR – ZÁSTUPCA

Výkresy, fotografie, rozmery a technické údaje nie sú záväzné a môžu sa zmeniť z rôznych konštrukčných či tržných dôvodov. Zo zákona je zakázaná č i len čiastočná reprodukcia textov, výkresov a fotografií tu uvedených.