



A

**IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.**

**PRIKLJUČKI IN SPOJI ZA  
CEVOVODE ZA PLIN IN VODO**

D MAX

[www.idrogasengineering.it](http://www.idrogasengineering.it)



## RAPIDO

Priklučne objemke z visoko toleranco.  
Na voljo so velikosti od DN 25 do DN 1500.  
Objemke iz linije Rapido so primerne za cevi iz celuloznega acetata, sive in nodularne litine, jekla, steklenih vlaken, PVC, PE in cementa.  
Izhodi z navoji ali prirobnice do velikosti 6".

## EUROPA

Ventili za prestrežanje za napeljave se lahko uporabljajo z vsemi objemkami iz linije Rapido.  
Notranja gred iz nerjavnega jekla in tesnilni tampon, ki je oblečen v gumo.  
Velikosti od  $\frac{3}{4}$ " do 2".



## TREPI

Tridelini spoji z visoko toleranco, uporabni za popravila in spajanje napeljav.  
Na voljo so v velikostih od DN 40 do DN 80.  
Različica z izhodom z navojem in prirobnico do velikosti 8". Primerne za cevi iz celuloznega acetata, sive in nodularne litine, jekla, steklenih vlaken, PVC, PE in cementa.


## DUEPI

Dvodelni spoji z visoko toleranco, uporabni za popravila in tlačno spajanje napeljav.  
Različica z izhodom z navojem in prirobnico do velikosti 4".  
Na voljo so v velikostih od DN 65 do DN 200.



## INOXGIS

Spoji z visoko toleranco, uporabni za popravila cevovodov. Na voljo v različnih dolžinah in merah, od DN 20 do DN 2000. Primerne za napeljave iz celuloznega acetata, sive in nodularne litine, jekla, steklenih vlaken, PVC, PE in cementa.

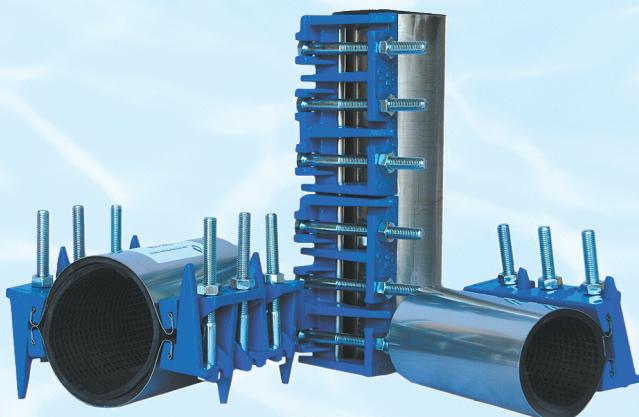

## ETERNO

Spoji z visoko toleranco, uporabni za popravila in spajanje cevovodov. Na voljo v različnih dolžinah in merah, od DN 20 do DN 2000. Različica z izhodom z navojem in prirobnico do velikosti 8". Primerne za napeljave iz celuloznega acetata, sive in nodularne litine, jekla, steklenih vlaken, PVC, PE in cementa.

## STOP

Primež proti uhajanju za popravilo spojev na cevih iz sive in nodularne litine, celuloznega acetata, PVC, PE, cementa, steklenih vlaken in jekla. V velikostih od DN 50 do DN 1200.



## UNIVERSALE

Spoj z objemko, prirobnico ali končnim čepom s srednjo ali visoko toleranco. Na voljo so v velikostih od DN 25 do DN 800.



## UNIVERSALE SP

Spoj z objemko, prirobnico ali končnim čepom s srednjo toleranco, nazobčan ali namenski. Na voljo v velikostih od DN 100 do DN 2000.

## VRTALNI STROJI

Stroji za tlačno vrtanje vseh vrst cevi. Primerno tudi za uporabo z objekmami in spoji iz linij Rapido, Trepì, Duepi in Eterno. Na voljo v različnih različicah za luknje velikosti od  $\frac{1}{2}$ " do 6".



## POKROVČKI

Pokrovčki za ventile, hidrante, prezračevalnike ipd. z nastavljivo višino.



### Idro Gas Engineering S.A.S.

Via Roma 101  
13010 Motta de' Conti (Vc)  
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444  
fax: ++390161780909 - 780411

e-mail: info@idrogasengineering.it  
[www.idrogasengineering.it](http://www.idrogasengineering.it)

ID za DDV: 01466450069



### DISTRIBUTER – ZASTOPNIK