IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.

VEE- JA GAASITORUSTIKU TÄIUSTATUD PAIGALDUSSÜSTEEM

www.idrogasengineering.it

RAPIDO

Saadaval on torusadulad DN 25 - DN 1500, malmist/kõrgtugevast malmist, asbestbetoonist, terasest, klaaskiust, PVC-st/PE-st ja betoonist torudele. Keermestatud või äärikuga väljalaskeava kuni 6”.

EUROPA

Hooldusühendusklapid, mis on ette nähtud kasutamiseks ka „RAPIDO” tüüpi sadulaga, koos sisemise sulgurkorgiga (elastomeerkumm, pehme tihendus ja roostevabast terasest vars). Suurused alates ¾” kuni 2”.

TREPI

Suure tolerantsiga kolmeosalised klambrid parandamiseks ja koputamiseks surve all. Keermestatud või äärikuga väljalaskeava (kuni 8”), saadaval suurustes DN 40 - DN 800 ja mõeldud malmist/kõrgtugevast malmist, asbestbetoonist, terasest, klaaskiust ja betoonist torudele.

DUEPI

Suure tolerantsiga kaheosalised klambrid parandamiseks ja koputamiseks surve all. Keermestatud väljalaskeava ½”, saadaval suurustes DN15toDN200.

INOXGIS

Rõngasklambrid surve all tehtavateks parandustöödeks, valmistatud erinevates pikkustes suurustele DN 15 - DN 2000. Sobivad malmist/kõrgtugevast malmist, asbestbetoonist, terasest, klaaskiust, PVC-st/PE-st ja betoonist torudele.

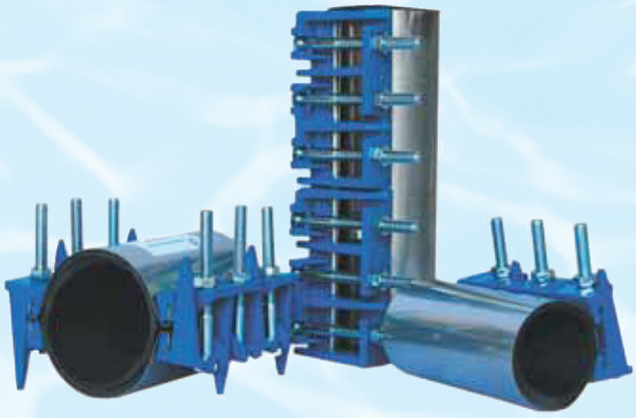

ETERNO

Rõngasklambrid surve all tehtavateks parandus- või koputamistöödeks, valmistatud erinevates pikkustes suurustele DN 15 - DN 2000, keermestatud või äärikuga varustatud haruga (kuni 8"). Sobivad malmist/kõrgtugevast malmist, asbestbetoonist, terasest, klaaskiust, PVC-st/PE-st ja betoonist torudele.

STOP

Reguleeritavad muhvliitega remondiklambrid toruliitmike ja muhvotsliidete lekete parandamiseks malmist/kõrgtugevast malmist torudel. Neid saab kasutada ka liitekohtade lekete parandamiseks muudest materjalidest (asbestbetoonist, klaaskiust, terasest, plastist) torudel.
Saadaval suurustes DN 50 - DN 1200

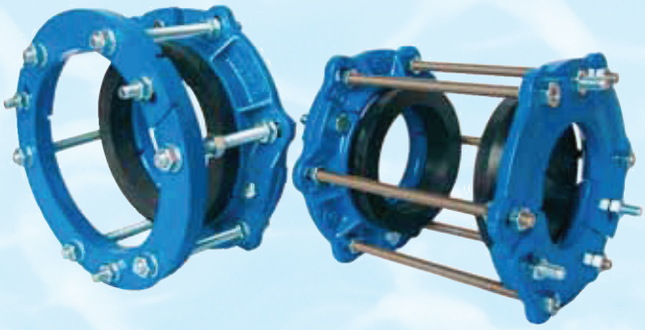

UNIVERSALE

Väga suure, suure ja keskmise tolerantsiga ühendused/adapterid/otsakorgid (surve tüüp).
Saadaval suurustes DN 20 - DN 800.

UNIVERSALE SP

Spetsiaalsed terasliitmikud (ühendused/adapterid/astmelised ühendused/otsakorgid), saadaval suurustes DN 100 - DN 2000.

FORATUBI

Torude puurmasin, mida kasutatakse koos meie toodetega „RAPIDO", „TREPI", „DUEPI" ja „ETERNO" mistahes tüüpi torudel.
Puuride suurused alates ½" kuni 6".

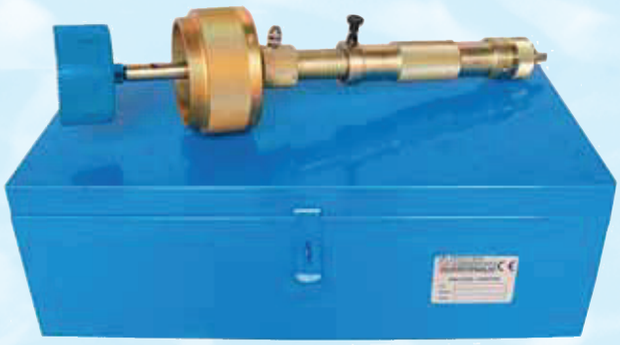

CHIUSINI

Erinevad ventiilide, hüdrantide, õhu väljalaske vms jaoks kasutatavad pinnakarbid. Kõik mudelid on reguleeritava kõrgusega.

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. I- 000692

IMPATTO ZERO
LIFEGATE
CO_2

Idro Gas Engineering S.A.S.
Via Roma 101
13010 Motta de' Conti (Vc)
Italy

tel.: ++390161780400 - 780444
fax: ++390161780909 - 780411

e-mail: info@idrogasengineering.it
www.idrogasengineering.it

VAT: IT01466450069

EDASIMÜÜJA

Joonised, fotod ja tehnilised andmed ei ole siduvad ning neid võidakse muuta toote konstruktsiooni või turutingimuste tõttu. Tekstide, jooniste või fotode kasvõi osaline reprodutseerimine on seadusega keelatud.