




IDRO GAS ENGINEERING S.A.S.

Adaptateur de bride très grande tolérance "UNIVERSAL GT/FL"

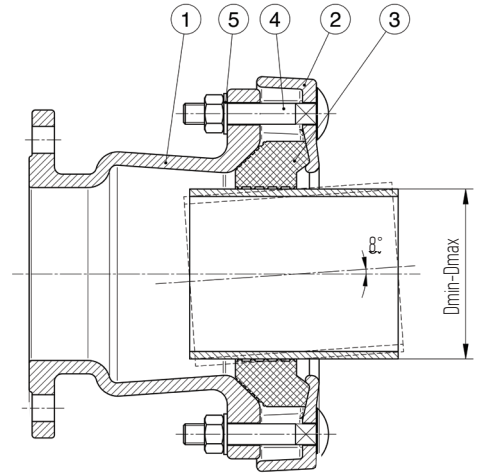

■ UTILISATION:

- Pour la connexion des conduites faites de matériaux différents et/ou différents diamètres extérieurs avec des unités à bride.
Permet mouvement axial et déviation angulaire
- Perçage de la bride PN 10 et PN 16

■ NOTE:

- Pas adéquat pour conduites PE
- Autres dimensions sur demande

■ MATÉRIAUX:

- 1 - corps en fonte ductile protégé avec revêtement en poudre epoxy
- 2 - bride de serrage en fonte ductile protégée avec revêtement en poudre epoxy
- 3 - garniture d'étanchéité EPDM
- 4-6 - boulonnerie en acier galvanisé
- sur demande: acier inoxydable

Le produit a été certifié comme adéquat au contact avec eau potable

Fiches techniques indicatives et pas contractuelles, Idro Gas peut changer les informations contenues dans tout moment sans préavis

DN	Tolérance [mm] D _{min} - D _{max}	Boulons		Notes
		N°	Diam.	
50	41 - 74	3	M14	
60/65	61 - 93	4	M14	
80	81 - 113	4	M14	
100	106 - 133	4	M14	
125	131 - 164	4	M14	
150	156 - 193	4	M14	
175	191 - 228	4	M14	
200	216 - 257	6	M14	
225	241 - 279	6	M16	
250	236 - 274	6	M16	
250	271 - 309	6	M16	
300	311 - 348	6	M16	
300	351 - 389	6	M16	
350	351 - 389	6	M16	
350	396 - 434	6	M16	
400	396 - 434	6	M16	
400	434 - 468	6	M16	
400	471 - 504	6	M16	
450	454 - 489	6	M16	
450	489 - 524	6	M16	
500	504 - 538	10	M16	
500	539 - 573	10	M16	
500	574 - 609	10	M16	
600	609 - 643	10	M16	
600	644 - 679	10	M16	
600	679 - 713	10	M16	
700	711 - 744	12	M16	
800	809 - 843	12	M16	